

# **PROSOL**



**GERÄTE FÜR  
DIE WERKSTATT**

gültig ab April 2015

# **KATALOG**

**15**  
No.15

## Inhalt

Schleifer & Luftbohrer	01 - 04
Polierer	05
Sauger	06 - 09
Trockner & Licht	10 - 11
Ständer & Wagen	12 - 20
Druckluft	21 - 24
Spritzpistolen	25 - 27
Lackierzubehör	28 - 36
Arbeitskleidung	37 - 38
Standardwerkzeuge	39 - 41
Mikrofasertücher	42
chemische Produkte	43
Schleif- & Polierteller	44 - 48
Polierpads	49 - 54
Polierzubehör	55 - 58
Freshpads	59 - 61
Reiniger & Pflege	62 - 64

## Exzentrerschleifer mit Absaugung

Komfort-Plattform bietet zusätzliche Hand- bzw. Handgelenksunterstützung, Drop in Motor reduziert Ausfallzeiten, mit Absauganschluss und Schalldämpfer

Tellerdurchmesser	150 mm
Luftverbrauch	396 Ltr./min
Arbeitsdruck	6 bar
Leerlaufdrehzahl	12000 U/min
Hub	2,5 / 5 / 10 mm

**Art.Nr. 612 613 (2,5 mm)**

**Art.Nr. 612 614 (5 mm)**

**Art.Nr. 612 615 (10 mm)**



## Schwingschleifer mit Absaugung

konzipiert für effiziente Bearbeitung von Verbundwerkstoffen, Fieberglas & lackierten Metalloberflächen, rechteckige Pads für schwer zu bearbeitende Bereiche, klett

Tellerfläche	81 x 133 mm
Luftverbrauch	368 Ltr./min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Hub	2,5 mm
Gewicht	700 g

**Art.Nr. 612 616**



## Schwingschleifer mit Absaugung

konzipiert für effiziente Bearbeitung von Verbundwerkstoffen, Fieberglas & lackierten Metalloberflächen, rechteckige Pads für schwer zu bearbeitende Bereiche, klett

Tellerfläche	70 x 198 mm
Luftverbrauch	368 Ltr./min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Hub	2,5 mm
Gewicht	700 g

**Art.Nr. 612 617**



## Doppelfunktionsschleifer mit Eigenabsaugung

2 Maschinen in einer - exzentrisch/rotativ!, schnell, vielseitig sowie leicht, Soft-Grip Gehäuse, eingelassener Wähler schaltet zwischen Exzenter & Drehbewegung um

Tellerdurchmesser	150 mm
Luftverbrauch	651 Ltr./min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Hub	5 mm
Leerlaufdrehzahl	12000 U/min
Gewicht	1300 g

**Art.Nr. 612 618**





### Mini Tellerschleifer

7° versetzter Griff für zusätzlichen Komfort und Kontrolle inkl. Sicherheitshebel, getriebelose Konstruktion, Luftauslass vorn

Tellerdurchmesser	50 mm
Luftverbrauch	623 Ltr./min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	20000 U/min
Gewicht	900 g

**Art.Nr. 612 619**



### Radier- und Bürstenmaschine Set

Maschine mit Radschutz und Handgriff, hervorragend geeignet zum Entfernen von Nahtabdichtung und Farbe sowie doppelseitigem Klebeband und Aufklebern

Luftverbrauch	793 Ltr./min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	3200 U/min
Gewicht	1100 g

**Art.Nr. 612 620**



### Bandschleifer

ausgezeichnetes Mehrzweckwerkzeug zum Schleifen von scharfen Metallkanten, verrosteten Schrauben, Schweißnähten etc., effektiv beim Verputzen und Fräsen von Nuten und Konturen

Luftverbrauch	623 Ltr./min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	20000 U/min
Gewicht	1300 g

**Art.Nr. 612 621**



### Zubehör Radier- und Bandschleifer

Schleifbänder P80 / 10 Stück Pack

**Art.Nr. 612 622**

Schleifbänder P120 / 10 Stück Pack

**Art.Nr. 612 623**

Drahtbürstenrad Ø 102 mm

**Art.Nr. 612 624**

Radierrad rot Ø 102 mm

**Art.Nr. 612 625**

## Exzentrerschleifer BR 106 -112 AE

Exzentrerschleifer mit Absaugvorrichtung, Anschluss MB, Geschwindigkeitsregulierung soft start

Schleifteller	150 mm klett
R.P.M.	3000 - 7000
Leistung	550 W
Schleifhub	Ø 6 mm, 9 mm und 12 mm
Gewicht	2000 g

**Art.Nr. BR 106 AE**      **Art.Nr. BR 109 AE**      **Art.Nr. BR 112 AE**  
 auch als Druckluftmaschine lieferbar TA 151      **Art.Nr. TA 151**



## Schwingschleifer SSPF

Schwingschleifer mit Absaugvorrichtung

Schleifplatte	225 x 115 mm
R.P.M.	6000
Leistung	350 W
Schleifhub	Ø 5 mm
Gewicht	3600 g

klett      Gummipolierplatte  
**Art.Nr. SSPFVR**      **Art.Nr. SSPF**



## Schwingschleifer pneumatisch SLP 41 A

für das Anschleifen & Planen von Oberflächen, hohe Abtragleistung dank einer opt. Kombination aus Drehzahl, Schleifplattenabmessung & Schleifhub, mit Absaugung

Schleifplatte	400 x 70 mm klett
Luftverbrauch	400 Ltr./min
Arbeitsdruck	6 bar
Hub	4,8 mm
Gewicht	2400 g

**Art.Nr. SLP 41 A**



## Schwingschleifer SL 42 AEV

Schwingschleifer mit Absaugvorrichtung, Geschwindigkeitsregulierung soft start

Schleifplatte	400 x 70 mm klett
R.P.M.	3000 - 7000
Leistung	550 W
Schleifhub	Ø 4,8 mm
Gewicht	2600 g

**Art.Nr. SL 42 AEV**





## Blütenschleifer DS 3

kleiner handlicher Druckluft-Blütenschleifer (exzentrisch)

Tellerdurchmesser	30 mm
Luftverbrauch	280 Ltr./min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlaufdrehzahl	1000 U/min
Gewicht	1100 g

**Art.Nr. 612 610**

Ersatzteller

**Art.Nr. 612 626**



## Blütenschleifer DS 30

zur punktgenauen Beseitigung von Staubeinschlüssen und Verschmutzungen aus Decklacken

Luftverbrauch	280 Ltr./min
Arbeitsdruck	6 bar
Leerlaufdrehzahl	20000 U/min
Gewicht	890 g

**Art.Nr. 612 113**



## Spot Repair CF 72 AS Exzenter

spezieller Exzenter zur Bearbeitung kleinerer Flächen, Spot-Repair

Tellerdurchmesser	72 mm
Luftverbrauch	410 Ltr./min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Hub	2,5 mm
Gewicht	800 g

**Art.Nr. 612 410**



## Exzeterschleifer Typ M

mit Absauganschluss und Schalldämpfer, durch neue Luftführung keine kalten Hände beim Schleifen

Tellerdurchmesser	150 mm
Luftverbrauch	380 Ltr./min
Arbeitsdruck	6 bar
Schwinghub	2,5 oder 5 mm
Gewicht	1000 g

**Art.Nr. 612 223 (2,5 mm)**

**Art.Nr. 612 222 (5,0 mm)**

## Poliermaschine Typ AEG

leistungsstarker 1200 Watt Motor - Elektronik - neue ergonomische Haube für die optimale Führung der Maschine

Tellerdurchmesser	150 mm
Leistung	1200 W
Leerlaufdrehzahl	regelbar von 900 bis 2500 U/min
Gewicht	2100 g

Art.Nr. 612 400



## Poliermaschine LH 16

sehr kompakte Poliermaschine mit soft-start Funktion, zweifach Untersetzungsgetriebe und Drehzahlregelung

Polieraufsatz	max. 200 mm Ø
Leistung	900 W
Drehzahl	700 - 1700 U/min
Gewicht	1900 g

Art.Nr. LH16EN



## Akku Minipolierer

für kleine Flächen - ideal für Detail-Arbeiten an begrenzten Stellen, extrem handlich - nur 130 mm Länge, robustes Metallgehäuse, Akku Ladestandsanzeige

Tellerdurchmesser	76 mm Polier- und 51 mm Schleifteller
Akkuspannung	12 V - 4,0 Ah + 2,0 Ah
Drehzahl 1/2 Gang	0 - 2800 U/min / 0 - 8300 U/min
Spindelgewinde	119 x 0,75
Gewicht mit Akku	1000 g

Art.Nr. 612 627



## Polierschleifer exzentrisch DS 70

Spot-Repair - zur Bearbeitung kleinerer Fehlstellen im Lack

Tellerdurchmesser	70 mm
Luftverbrauch	280 Ltr./min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlaufdrehzahl	10000 U/min
Hub	3 mm
Gewicht	1100 g

Art.Nr. 612 191



## Staubsauger FOX 1200

- keine Filtertüten notwendig
- sehr leicht und handlich, nur 3 kg Eigengewicht
- praktisch mit Schultergurt und 5 m Kabel
- platzsparender Behälter - trotzdem 6 Liter Inhalt
- schnell entleerbar mit Clipfunktion
- Ausklopffunktion



1200 W 230 V  
Artikel-Nr. 612601



### ZUBEHÖR:

schmaler Aufsatz, Bürstenaufsatz, Schultertragegurt und Filter



## Staubsauger FO 21

mit elektrischer Einschaltautomatik

Zubehör: 2 x 4 m Absaugschlauch, 1 x dickerer Schlauch 2 m, div. Bürsten/Düsen, Doppelanschluss

Leistung	220/240 Volt, 1200 Watt
Geräuschpegel	65 dB (A)
Kesselgröße	37 Ltr.
Gewicht	9,5 kg

**optional erhältlich: Bodensaug-Set**

**Art.Nr. 612 533**



## Staubsauger FO 21 DE

Der ideale Sauger für die Werkstätten in denen vorwiegend „Luftmaschinen“ eingesetzt werden - mit elektrischer und Druckluft Einschaltautomatik.

Zubehör: 1 x Schlauch in Schlauch-System, 1 x 4 m Absaugschlauch, 1 x dickerer Schlauch 2 m, div. Bürsten/Düsen, Doppelanschluss

Leistung	220/240 Volt, 1200 Watt
Geräuschpegel	65 dB (A)
Kesselgröße	37 Ltr.
Druckluftanschluss	2-10 bar
Gewicht	9,5 kg

**optional erhältlich: Bodensaug-Set**

**Art.Nr. 612 534**



## Staubsauger FO 21 (A)

mit elektrischer Einschaltautomatik, Fahrgestell mit Schubbügel, Ablagefläche (A) für Werkzeuge, Schleifmittel usw.

Leistung	220/240 Volt, 1200 Watt
Geräuschpegel	65 dB (A)
Kesselgröße	37 Ltr.
Gewicht	14 kg

**Art.Nr. 612 535**





## Staubsauger FO 21 DE (A)

mit elektrischer und Druckluft Einschaltautomatik, Fahrgestell mit Schubdügel, Ablagefläche (A) für Werkzeuge, Schleifmittel usw.

Leistung	220/240 Volt, 1200 Watt
Geräuschpegel	65 dB (A)
Kesselgröße	37 Ltr.
Druckluftanschluss	2-10 bar
Gewicht	14 kg

Art.Nr. 612 536



## Werkstattwagen WSW 95

passend für Sauger FO21

ausgestattet mit 3 Schubladen, abschließbarer Türe, 2 Innenfächern, fahrbar (ohne Sauger)

Höhe	93 cm
Breite	53 cm
Tiefe	88 cm

Art.Nr. 612 103



## Energiewagen 1200 EP

praktischer Energiewagen mit direktem Luftausgang, regelbarem Luftausgang und Steckdosen für elektrische Geräte, inkl. 1200 Watt-Staubsauger

Leistung	220/240 Volt, 1200 Watt
Geräuschpegel	67 dB (A)
Kesselgröße	37 Ltr.
Druckluftanschluss	2-10 bar
Gewicht	60 kg

Art.Nr. 612 284



## Staubsaugertüten

Staubbeutel für FO 21  
10 Stück pro Pack

Art.Nr. 612 288

## Schlauch-in-Schlauchsystem 3,5 m

spezielles Schlauchsystem für pneumatische Schleifmaschinen zum Anschluss an FO2 DE und FO8 Spezial Sauger

**Art.Nr. 612 137**



## Ersatzschlauch 4 m

für alle PROSOL-Sauger geeignet

**Art.Nr. 612 279**



## Glasschlauch 1,90 m

geeignet zum Aufsaugen von z. B. Glasbruch  
Durchmesser 38 mm

**Art.Nr. 612 578**



## Bodenset komplett

PROSOL Zubehörset für Staubsauger 7-teilig bestehend aus:

- 1 x Polsterdüse
- 1 x Fugendüse
- 1 x Bodendüse klein
- 1 x Bodendüse groß
- 1 x Griff
- 2 x Verlängerung

**Art.Nr. 612 542**





### Tageslichtlampe mit fahrbarem Stativ

deutlich bessere Lichtverhältnisse am Objekt/Vollspektrumlicht, optimal zur Farbtonerkennung, mit elektronischem Vorschaltgerät, vertikal und horizontal verstellbar, Lampenfelder einzeln schwenkbar, Fahrgestell mit Doppelrollen zum einfachen Überfahren der Gitterroste

Zuleitung	10 m
Stromverbrauch	230 Volt, 2 x 49 Watt
Abmessung	1600 x 1500 x 500 mm

**Art.Nr. 612 572**



### Work-Light

leistungsstarke 30 W COB-Leuchte mit modernster LED-Technik für den professionellen Anwender, stoß- und wasserfest

Lichtausbeute	3300 Lumen
Lichtstärke	5000 Lux
Stromverbrauch	30 Watt
Abmessung	255 x 264 x 70 mm

**Art.Nr. 612 600**

Auch als Akkuversion mit 20 Watt lieferbar.

**Art.Nr. 03. 5056**



### Handstrahler HK

Leistungsaufnahme	1000 Watt
Spannung	230 Volt, 50/60 Hz
Trockenfläche	400 x 300 mm

der bekannte Handstrahler jetzt mit Zeitschaltuhr ideal zum schnellen Trocken kleiner Teile

**Art.Nr. 612 066**

Ein passendes Stativ ist ebenfalls lieferbar.

**Art.Nr. 612 310**



### Heißluftföhn HL 1400

zum Trocknen, Entfernen alter Anstriche, Verformen von Kunststoffen usw.

Temperatur	300 - 500° C
Luftleistung	240 - 430 Ltr./min
Stromverbrauch	150 Watt
Gewicht	700 g

**Art.Nr. 612 017**

## Mini-Strahler

kürzeste Trockenzeiten, 2-Stufen-Trocknung (Flashlight-Dauertrocknung), arbeitet energiesparend, **abnehmbares Strahlerfeld für Handtrocknung**

Leistungsaufnahme	230 V / 500 Watt
Arbeitsbereich	400 x 300 mm
Fahrgestell	B 600 x T 580 x H 1550 mm

**Art.Nr. 612 611**

Ersatzröhre  
**Art.Nr. 612 612**



## Kurzwellenstrahler W 1

mit Stativ und Zeitschaltuhren, 2-Stufen Trocknung, CE durch TÜV Süd

Leistungsaufnahme	1000 Watt
Spannung	230 V / 50/60 Hz
Trocknungsfläche	600 x 400 mm

**Art.Nr. 612 537**

Ersatzröhre  
**Art.Nr. 612 585**



## Kurzwellenstrahler W 2

mit Stativ und Zeitschaltuhren, 2-Stufen Trocknung, CE durch TÜV Süd, Strahlerfelder einzeln schaltbar

Leistungsaufnahme	2 x 1000 Watt
Spannung	230 V / 50/60 Hz
Trocknungsfläche	2 x 600 x 400 mm

**Art.Nr. 612 538**

Ersatzröhre  
**Art.Nr. 612 585**



## Kurzwellenstrahler W 3/W 6

2-Stufen Trocknung (Flash-/Dauertrocknung), Strahlerfelder einzeln schaltbar, Abstandsüberwachung durch Ultraschall, Trocknungsprogramme speicherbar

Leistungsaufnahme	3 x 1000 Watt
Spannung	230 V / 50/60 Hz
Trocknungsfläche	1000 x 800 mm
Gewicht	39 kg

Kurzwellenstrahler W 3  
Ersatzröhre W 3  
Kurzwellenstrahler W 6 (= 2 x 3)  
Ersatzröhre W 6 (380 V)

**Art.Nr. 612 539**  
**Art.Nr. 612 585**  
**Art.Nr. 612 540**  
**Art.Nr. 612 586**





### Bodenständer für Putz/Wischtücher

einfacher, preiswerter Putzpapier-Bodenständer mit Abreißkante für Rollen bis zu 38 cm Breite

Art.Nr. 612 522



### Wandhalter für Putz/Wischtücher

einfacher, preiswerter Putzpapier-Wandhalter mit Abreißkante für Rollen bis zu 32 cm Breite

Art.Nr. 612 521



### Fasskipper 20/60

für 20 - 60 Ltr. - Fässer  
leicht zu handhaben da fahrbar  
Sicherung des Fasses erfolgt durch Kette und Flügelschraube  
Fass kippar um eine horizontale Achse von ca. 170°  
voll verzinkt

Art.Nr. 612 020



### Felgenlackierständer

zum einfachen beidseitigen Lackieren von Felgen bis 21"

Es können 4 Felgen zur gleichen Zeit bearbeitet, lackiert und umher geschoben werden.

Art.Nr. 612 579

## Lackierständer PLS „B“ Standard

komplett mit Verlängerung und 4 Aufnahmearmen sowie 2 Spoilerhalter  
**Art.Nr. 612 416**

Zubehör:

Haltearm für PLS verstellbar

**Art.Nr. 612 510**

Haltearm

**Art.Nr. 612 412**

Haltearm lang

**Art.Nr. 612 413**

Halteklammer

**Art.Nr. 612 411**

Ersatzrad

**Art.Nr. 612 414**



## Lackierständer PLS Premium

mittels 2 stabilen Rädern leicht zu bewegen  
 komplett mit 70 cm - Verlängerung und 6 Aufnahmearmen  
 2 Spoilerhalterstangen

Der Lackierständer ist voll verzinkt mit Halter für die Spritzpistole und mit Fußhebelverstellung!

**Art.Nr. 612 074**



## Lackierständer PLS „MAX“

sehr stabile Ausführung  
 höhenverstellbar von 97 bis 128 cm  
 2 Aufnahmearme mit flexiblen Haken

**Art.Nr. 612 509**




## Universallackierständer 011 ULS

Der neue Universallackierständer für fast alle Anwendungsgebiete (Stoßstangen, Kotflügel, Türen usw.).

Flexibel nutzbar!

**Art.Nr. 612 549**

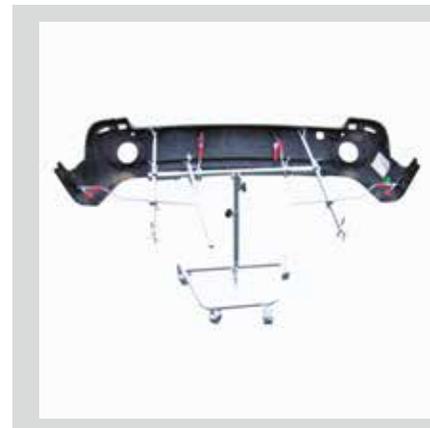



## Papierständer fahrbar

stabiler und fahrbarer Abdeckpapierständer zur Aufnahme von einer Rolle

Höhe	180 cm
Breite	60 cm
Tiefe	30 cm
max. Papierbreite	150 cm

Art.Nr. 612 286



## Papierständer fahrbar gerade

stabiler, fahrbarer Papierständer für 3 Rollen Abdeckpapier sowie Halterungen für Klebebandrollen

Höhe	100 cm
Breite	120 cm
Tiefe	30 cm
max. Papierbreite	90 cm

Art.Nr. 612 105



## Papierständer fahrbar schräg

stabiler, fahrbarer Papierständer für 3 Rollen Abdeckpapier sowie Halterungen für Klebebandrollen

Höhe	105 cm
Breite	140 cm
Tiefe	64 cm
max. Papierbreite	90 cm

Art.Nr. 612 106



## Papier-Wandhalter

Wandhalter für 3 Rollen Abdeckpapier mit Halterungen für Klebebandrollen

Höhe	60 cm
Breite	120 cm
Tiefe	30 cm
max. Papierbreite	90 cm

Art.Nr. 612 139

## Stoßstangen- und Spoilerregal

sehr stabiles, fahrbares Spoilerregal

Halter sind alle in der Höhe verstellbar:

Höhe	220 cm
Breite	120 cm
Tiefe	100 cm

**Art.Nr. 612 360**



## Teilewagen

fahrbarer Teilewagen zur Aufbewahrung von z. B. Motorhauben, Türen, Stoßstangen, Leisten usw.

stabile Bauweise, stoßgeschützte Ablagen

Höhe	190 cm
Breite	85 cm
Tiefe	60 cm

**Art.Nr. 612 580**



## Scherenbock

ausziehbarer Ablage- und Montagebock mit stufenlos verstellbarer Höhe und Länge

sehr hohe Stabilität und Sicherheit durch 6 Laufräder (z. T. auch feststellbar)

Höhe	85 - 130 cm
Breite	86 cm
Tiefe	20 - 135 cm

**Art.Nr. 612 308**



## Polier-Butler

leicht zu bewegen, da hochwertige Rollen  
mobil oder stationär einsetzbar  
robust und langlebig  
aus verzinktem Stahlblech

Höhe	100 cm
Breite	80 cm
Tiefe	50 cm

**Art.Nr. 612 526**





### X-Ablagetisch normal

universell einsetzbarer Auflagebock  
in verschiedenen Höhen einstellbar  
mit 4-Punkt-Auflage für größere Teile

Art.Nr. 612 188



### X-Ablagetisch mit Verlängerung

stabil verarbeiteter Lackierständer mit zwei festen Stützen  
z. B. für die Stoßstangenlackierung etc.

Art.Nr. 612 228



### X-Ablagetisch mit Verlängerung & Stützen

stabil verarbeiteter Lackierständer mit 4 variablen Stützen geeignet  
auch für größere Stoßstangen

Art.Nr. 612 559



### Montier- und Scheibenbock MSB

für Fensterscheiben oder Motorhauben  
Stoßpolster verhindern Verschiebungen und Beschädigungen

Die Arbeitshöhe ist verstellbar.  
Der MSB ist jetzt unten geschlossen und ohne Probleme auf Gitterrosten  
einsetzbar.

Abmessung: 116 x 70 cm

Art.Nr. 612 104

## Kleinteiletisch

sehr leichter und handlicher Spritzstand für Kleinteile mit Aufnahmen für Klemmzangen und Spiegelhalter

Art.Nr. 612 235



## Klemmzange

praktische Haltehilfen zur Lackierung von Kleinteilen

Art.Nr. 612 229 (10 cm)  
 Art.Nr. 612 230 (20 cm)  
 Art.Nr. 612 231 (30 cm)



## Spiegelhalter

Der Spiegelhalter ist eine tolle Hilfe bei der Lackierung von Spiegelgehäusen. Er kann am Kleinteiletisch oder Kleinteile-Aufsatz befestigt werden.

Art.Nr. 612 236



## Spezialspiegelhalter (VW-Audi)

spezieller Halter zur Ausbesserung der Spiegel von Audi und VW-Fahrzeugen

Art.Nr. 612 390





## Heckklappenhalter (5-teiliges Set)

stufenlos einstellbare Heckklappenhalterung für alle Fahrzeuge, vereinfacht Arbeiten wie z. B. Schleifen und Polieren

5-teiliges Set

Art.Nr. 612 183



## Spoilerhalter für PLS (2 Stück)

Mit diesen Spoilerhaltern montieren Sie z. B. Stoßstangen, wie sie auch am Fahrzeug montiert sind und erhalten so den sogenannten „Kippeffekt“.

1 Pack enthält 2 Stück

Art.Nr. 612 321



## Kleinteileaufsatz für PLS

Aufsatz für Lackierständer zur Aufnahme von Klemmzangen und Spiegelhalter  
Befestigung des PLS erfolgt mit nur einer Schraube.

Art.Nr. 612 339



## Felgenspitz

drehbarer Felgenspitz zum problemlosen Lackieren von Felgen

Die Befestigung erfolgt am PLS Lackierständer mit nur einer Schraube.

Art.Nr. 612 240

**Pistolenständer 3-fach**

hält 3 Spritzpistolen gleichzeitig  
ideal beim Einsatz von PPS-Systemen

**Art.Nr. 612 361**



**magnetischer Pistolenhalter**

magnetischer Pistolenhalter für Lackierkabine

**Art.Nr. 612 581**



**Klebeband-Bördelgerät**

Das patentierte Bördelgerät produziert bei einfacher Handhabung eine saubere und präzise Klappkante, welche besonders bei Teillackierungen beim Abkleben zum Einsatz kommt. Die Klappkante ermöglicht einen weichen und exakten Übergang von lackierten zu nicht lackierten Flächen ohne scharfe Kanten.

geeignet für Klebeband 19 mm  
Das Bördelgerät (Klappkantenzieher) spart Zeit und Material.

**Art.Nr. 612 328**



**Lackiertisch Painty**

Lackiertisch auch mit Absaugung erhältlich

Höhe	153 cm
Breite	120 cm
Tiefe	59 cm

ohne Absaugung  
**Art.Nr. 612 311**  
mit Absaugung  
**Art.Nr. 612 496**





## Pneumatischer Rollhocker

die hochwertige pneumatische Höhenverstellung ermöglicht das ermüdungsarme Arbeiten, große Werkzeugablage mit 420 mm Durchmesser

2 Werkzeugablagen um 360° drehbar  
leicht manövrierbar  
Höhenverstellbar von 38-51 cm  
Belastbarkeit 150 kg  
Gewicht 6,5 kg

Art.Nr. 612 604



## Arbeitswagen AW 94

sehr stabiler Arbeitswagen mit großer Arbeits- und Abstellplatte, abschließbar mit 2 Türen und Ablageborde innen, fahrbar, auch mit zusätzlichen Schubladen lieferbar (2)

Höhe	85 cm
Breite	78 cm
Tiefe	44 cm

Art.Nr. 612 120



## Auftritt-Set XXXL (3-teilig)

unverzichtbare Auftritte für Arbeiten an größeren Fahrzeugen, zusammenlegbar für platzsparendes Aufbewahren, Auftritt Groß ist einzeln erhältlich, Klein und Mittel nur zusammen erhältlich

Tragkraft je 120 kg

Maße: klein ca. 1000 x 300 x 300 mm  
mittel ca. 1300 x 300 x 550 mm  
groß ca. 1400 x 400 x 800 mm

Art.Nr. 612 504 (3-teiliges Set)  
Art.Nr. 612 504-k (klein)  
Art.Nr. 612 504-m (mittel)  
Art.Nr. 612 504-g (groß)

## Kupplung mit Dichtung / Messing

Kupplung aus Messing mit Dichtung und Außengewinde

Kupplung 1/4 AG mit Dichtung!

**Art.Nr. 612 256**

Kupplung 3/8 AG mit Dichtung!

**Art.Nr. 612 257**

Kupplung 1/2 AG mit Dichtung!

**Art.Nr. 612 258**



## Kupplung IG / Messing

Kupplung aus Messing mit Innengewinde

Kupplung 1/4 IG

**Art.Nr. 612 259**

Kupplung 3/8 IG

**Art.Nr. 612 260**



## Kupplung mit Schlauchtülle / Messing

Kupplung aus Messing mit Tülle für Schlauch

Kupplung 6 mm

**Art.Nr. 612 261**

Kupplung 9 mm

**Art.Nr. 612 262**



## Kupplung Spezial

Spezialkupplung für problemlose Druckentlastung, mit Druckknopf betätigt, verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln

Spezialkupplung

**Art.Nr. 612 407**





## Stecktülle und Stecknippel / Messing

Stecktülle 6 mm  
**Art.Nr. 612 263**

Stecktülle 9 mm  
**Art.Nr. 612 264**

Stecknippel 1/4 IG  
**Art.Nr. 612 267**

Stecknippel 3/8 IG  
**Art.Nr. 612 268**

Stecknippel 1/4 AG mit Dichtung!  
**Art.Nr. 612 265**

Stecknippel 3/8 AG mit Dichtung!  
**Art.Nr. 612 266**



## X- und Y-Verteiler / Messing

Y-Verteiler 3/8 IG (2er)  
**Art.Nr. 612 275**

Y-Verteiler 1/2 IG (2er)  
**Art.Nr. 612 276**

X-Verteiler 3/8 IG (3er)  
**Art.Nr. 612 277**

X-Verteiler 1/2 IG (3er)  
**Art.Nr. 612 278**



## Schlauchklemmen

### Schlauchklemmen mit Schneckengewinde

8 - 12 mm VPE 10 Stück **Art.Nr. 612 587**

10 - 16 mm VPE 10 Stück **Art.Nr. 612 588**

12 - 20 mm VPE 10 Stück **Art.Nr. 612 589**

16 - 27 mm VPE 10 Stück **Art.Nr. 612 590**

### 2-Ohr-Schlauchklemmen

11 - 13 mm VPE 10 Stück **Art.Nr. 612 591**

13 - 15 mm VPE 10 Stück **Art.Nr. 612 592**

15 - 18 mm VPE 10 Stück **Art.Nr. 612 593**

## Automatischer Schlauchaufroller

Effizienz am Arbeitsplatz - Verfügbarkeit benötigter Schlauchlänge

Einsatzsicherheit - automatisches Aufrollen des Schlauchs nach dem Gebrauch verhindert Arbeitsunfälle, ausgestattet mit einer ESI-Sicherheitsschnellkupplung

Schonung - Schutz des aufgerollten Schlauchs durch Stahlgehäuse

Länge: 15 m / 8 x 12 mm  
**Art.Nr. 612 603**

Länge: 12 m / 10 x 17 mm  
**Art.Nr. 612 608**



## Energieampel

ermöglicht die sichere und einfache Versorgung der Druckluftwerkzeuge, Blaspistolen, tragbaren Elektrowerkzeugen und Leuchten

Versorgung	Luft, Strom
Druck	8 bar
Gewicht	Gehäuse 2 kg
Länge der Aufhängungskette	3 m
Länge der Stromkabel	3 m

**Art.Nr. 612 629**



## Kabinenschlauch 10 m kpl. mit Anschlüssen

unsere beste Lösung: stabil, Profi-Qualität, antistatischer Gummischlauch, für extreme Bedingungen ausgelegt, mit Spezialkupplung für problemlose Druckentlastung, Druckknopfbetätigung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln

Durchmesser	9 mm
elektrischer Widerstand	< 106 Ohm/m
Länge	10 m

**Art.Nr. 612 401**



## Spiralschlauch

Flexibilität und Beständigkeit - geringer Biegeradius, formstabil, fester Anschluss auf der Versorgungsseite, Drehgelenk auf der Druckluftwerkzeugseite (auf Kugellager mont.), Gewinde: Teflon-Beschichtung, Schlauch: PVC-Ummantelung

Temperatur	max. +70° C
Druck	max. 8 bar
Medien	Luft

Länge: 4 m  
**Art.Nr. 612 630**

Länge: 6 m  
**Art.Nr. 612 631**





## Mikrofilter mit Regler, Doppelblock

Ausgang	G 1/4"
Durchfluss	550 Ltr./min
Manometer	0-10 bar
Submikrofilter	0,01 $\mu$

**Art.Nr. 612 632**

Filtereinsatz für Filter und Mikrofilter ALTO 1 Filterung 5  $\mu$

**Art.Nr. 612 633**

Filtereinsatz für Filter und Mikrofilter ALTO 1 Filterung 0,01  $\mu$

**Art.Nr. 612 634**



## Mikrofilter mit Regler, Manometer u. Befestigung

Ausgang	G 1/2"
Durchfluss	3000 Ltr./min
Manometer	0-10 bar
Submikrofilter	0,01 $\mu$

**Art.Nr. 612 635**

Filtereinsatz für Filter und Mikrofilter ALTO 3 Filterung 5  $\mu$

**Art.Nr. 612 636**

Filtereinsatz für Filter und Mikrofilter ALTO 3 Filterung 0,01  $\mu$

**Art.Nr. 612 637**



## Fein-Filtereinheit ohne Aktivkohlefilter

Eingang	G 1/2"
Abscheidung	99,999 %
Durchfluss	3000 Ltr./min
Manometer	0-10 bar

**Art.Nr. 612 638**

Filtereinsatz für Basisfilter MAM / MFM 103

**Art.Nr. 612 639**

Filtereinsatz für Submikrofilter 0,01  $\mu$

**Art.Nr. 612 641**



## Fein-Filtereinheit mit Aktivkohlefilter für wäss. Lacke

Eingang	G 1/2"
Abscheidung	99,999 %
Durchfluss	3000 Ltr./min
Manometer	0-10 bar
Submikrofilter	0,01 $\mu$

**Art.Nr. 612 640**

Filtereinsatz für Submikrofilter MFB - Koaleszenzfilter

**Art.Nr. 612 641**

Filtereinsatz für Aktivkohlefilter MFC / MFC 303

**Art.Nr. 612 642**

Filtereinsatz für Basisfilter

**Art.Nr. 612 639**

### Mini-Pistole ProTek 2500 0,125 PVC-Becher

preiswerte Minipistole in bester Qualität  
verschiedene Düsengrößen lieferbar

#### 2500 Mini

Art.Nr. 612 425 (0,5 mm)  
Art.Nr. 612 427 (1,0 mm)

Art.Nr. 612 426 (0,8 mm)  
Art.Nr. 612 428 (1,2 mm)

#### Düsensätze

Art.Nr. 612 433 (0,5 mm)  
Art.Nr. 612 435 (1,0 mm)

Art.Nr. 612 434 (0,8 mm)  
Art.Nr. 612 436 (1,2 mm)



### Mini-Pistole ProTek 2550 HVLP 0,125 PVC-Becher

preiswerte Minipistole in HVLP-Technik für nebelarmes Lackieren  
beste Qualität  
verschiedene Düsengrößen lieferbar

#### 2550 Mini HVLP

Art.Nr. 612 429 (0,5 mm)  
Art.Nr. 612 431 (1,0 mm)

Art.Nr. 612 430 (0,8 mm)  
Art.Nr. 612 432 (1,2 mm)

#### Düsensätze

Art.Nr. 612 437 (0,5 mm)  
Art.Nr. 612 439 (1,0 mm)

Art.Nr. 612 438 (0,8 mm)  
Art.Nr. 612 440 (1,2 mm)



### Fließbecherpistole ProTek 2600 0,6 PVC-Becher

günstige Pistole, beste Qualität, Düse & Nadel rostfreier Stahl

#### 2600

Art.Nr. 612 441 (1,3 mm)  
Art.Nr. 612 443 (1,7 mm)  
Art.Nr. 612 445 (2,5 mm)

Art.Nr. 612 329 (1,2 mm)  
Art.Nr. 612 442 (1,4 mm)  
Art.Nr. 612 444 (2,0 mm)  
Art.Nr. 612 446 (3,0 mm)

#### Düsensätze

Art.Nr. 612 452 (1,3 mm)  
Art.Nr. 612 454 (1,7 mm)  
Art.Nr. 612 456 (2,5 mm)

Art.Nr. 612 331 (1,2 mm)  
Art.Nr. 612 453 (1,4 mm)  
Art.Nr. 612 455 (2,0 mm)  
Art.Nr. 612 457 (3,0 mm)



### Fließbecherpistole ProTek 2650 HVLP 0,6 PVC-Becher

günstige Pistole, beste Qualität, Düse & Nadel rostfreier Stahl  
HVLP-Technik für nebelarmes Lackieren

#### 2650 HVLP

Art.Nr. 612 330 (1,2 mm)  
Art.Nr. 612 448 (1,4 mm)  
Art.Nr. 612 450 (2,0 mm)

Art.Nr. 612 447 (1,3 mm)  
Art.Nr. 612 449 (1,7 mm)  
Art.Nr. 612 451 (2,5 mm)

#### Düsensätze

Art.Nr. 612 332 (1,2 mm)  
Art.Nr. 612 459 (1,4 mm)  
Art.Nr. 612 461 (2,0 mm)

Art.Nr. 612 458 (1,3 mm)  
Art.Nr. 612 460 (1,7 mm)  
Art.Nr. 612 462 (2,5 mm)





### Fließbecherpistole ProTek 4000 HVLP 0,6 PVC-Becher

beste Qualität, Düse & Nadel rostfreier Stahl  
HVLP Technik für nebelarmes Lackieren

#### 4000 GH HVLP

Art.Nr. 612 469 (1,2 mm)  
Art.Nr. 612 471 (1,6 mm)  
Art.Nr. 612 473 (2,0 mm)

Art.Nr. 612 470 (1,4 mm)  
Art.Nr. 612 472 (1,8 mm)  
Art.Nr. 612 474 (2,5 mm)

#### Düsensätze

Art.Nr. 612 481 (1,2 mm)  
Art.Nr. 612 483 (1,6 mm)  
Art.Nr. 612 485 (2,0 mm)

Art.Nr. 612 482 (1,4 mm)  
Art.Nr. 612 484 (1,8 mm)  
Art.Nr. 612 486 (2,5 mm)



### Fließbecherpistole ProTek 4000 0,6 PVC Becher

beste Qualität, Düse & Nadel rostfreier Stahl

#### 4000

Art.Nr. 612 463 (1,2 mm)  
Art.Nr. 612 465 (1,6 mm)  
Art.Nr. 612 467 (2,0 mm)

Art.Nr. 612 464 (1,4 mm)  
Art.Nr. 612 466 (1,8 mm)  
Art.Nr. 612 468 (2,5 mm)

#### Düsensätze

Art.Nr. 612 475 (1,2 mm)  
Art.Nr. 612 477 (1,6 mm)  
Art.Nr. 612 479 (2,0 mm)

Art.Nr. 612 476 (1,4 mm)  
Art.Nr. 612 478 (1,8 mm)  
Art.Nr. 612 480 (2,5 mm)



### Fließbecherpistole ProTek 4500 XRP

beste Qualität, Düse & Nadel rostfreier Stahl

#### 4500 XRP

Art.Nr. 612 550 (1,3 mm)  
Art.Nr. 612 552 (1,7 mm)  
Art.Nr. 612 554 (2,1 mm)

Art.Nr. 612 551 (1,4 mm)  
Art.Nr. 612 553 (1,9 mm)  
Art.Nr. 612 555 (2,5 mm)

#### Düsensätze

Art.Nr. 612 556 (1,3 mm)  
Art.Nr. 612 562 (1,7 mm)  
Art.Nr. 612 564 (2,1 mm)

Art.Nr. 612 557 (1,4 mm)  
Art.Nr. 612 563 (1,9 mm)  
Art.Nr. 612 565 (2,5 mm)



### Ersatzteile für ProTek-Pistolen

#### Dichtungs- und Federsatz

2500 - 2550 Art.Nr. 612 512  
2600 - 2650 Art.Nr. 612 513  
4000G/HVLP Art.Nr. 612 514  
4500 XRP Art.Nr. 612 569

#### Fließbecher

2500 - 2550 Art.Nr. 612 488  
2600 - 2650 - 4000 Art.Nr. 612 487

### Kartuschenpistole

Druckluftkartuschenpistole für leichte Verarbeitung von Dichtungsmassen etc. aus Kartuschen von 300 - 320 ml

Art.Nr. 612 523



### Sandstrahl-Becherpistole

für kleinere, gelegentliche Strahlarbeiten bestens geeignet  
Becherinhalt 1 Liter

Art.Nr. 612 386



### Strukturpistole

zur Verarbeitung von 1-Liter-Dosen Unterbodenschutz, Steinschlagschutz etc.

Struktur je nach Wunsch einstellbar  
saubere, einfache Handhabung

Art.Nr. 612 527



### Unterbodenschutzpistole mit HV Schlauch

preisgünstiges Kombi-Modell zur Verarbeitung von Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung aus 1-Liter-Schraubdosens

Art.Nr. 612 385





## Ausblaspistole kurz

Standard-Ausblaspistole

Art.Nr. 612 326



## Standard-Ausblaspistole mit langem Rohr

Art.Nr. 612 324



## Ausblaspistole mit Multidüse

Ausblaspistole mit Multidüse  
universell einsetzbar

Art.Nr. 612 359



## Tornado Reinigungspistole

zum optimalen Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen:

- Lüftungsschächte, Armaturenbretter
- zwischen den Sitzschienen und Sitzen
- Schokoladenreste neben Kindersitzen
- Streusalzränder auf Fußmatten

Art.Nr. 612 515

### Ausblaspistole PVC

fein dosierbar  
1/4" IG Metallanschluss  
faserverstärkter Verbundwerkstoff


Art.Nr. 612 605



### Ausblaspistole mit langer Düse

fein dosierbar  
1/4" IG Metallanschluss  
faserverstärkter Verbundwerkstoff

Art.Nr. 612 643

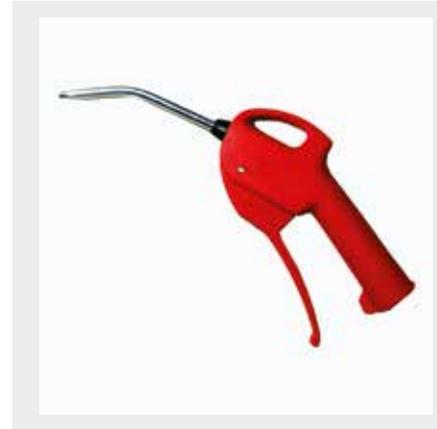

### Hohlraumsprühpistole PS 6

Sprühpistole für 1-Liter-Dosen  
inkl. Schlauch

Art.Nr. 612 547



### Unterbodenschutzpistole PS 5

Sprühpistole für Unterboden- und Steinschlagschutz  
geeignet für 1-Liter-Dosen

Art.Nr. 612 548



## Foamtape 13 mm x 50 m Schaumstoff-Abdeckband

### Technische Eigenschaften:

- schnelles und einfaches Anbringen/Ablösen
- verhindert das Eindringen von Staub und Sprühnebel
- verhindert die Entstehung von Lackrändern
- hochdichtes Schaumstoff-Klebeband zum Abdichten
- hohe Qualität ermöglicht eine optimale Haftung
- nach Verwendung ist das Produkt einfach zu entfernen
- hohe Dichte des Schaumstoffes garantiert eine flexible Positionierung

13 mm x 50 m  
Artikel-Nr. 612599



## Düsenreinigungsnadeln (12 St./Pack)

zum Reinigen der Düsen von Spritzpistolen  
Spiralgriff

Packungsinhalt 12 Stück  
Abbildung zeigt Großpackung mit 12 x 12 Nadeln

Art.Nr. 612 084



## Flusennadel 6er Pack

Mikro-Flusennadeln zum Entfernen von Flusen und Staubpartikeln aus noch feuchter Lackoberfläche

Packungsinhalt 6 Stück

Art.Nr. 612 077



## Pistolensiebe (10 St./Pack)

Lacksiebe für viele gängigen Spritzpistolen

Packungsinhalt 10 Stück

Art.Nr. 612 061



## Bürstenset

verschiedene Reinigungsbürsten zur Komplettreinigung von Lackierpistolen

Art.Nr. 612 003





## Windjet Blasekamm

praktischer Trockenblaser mit Regler zur Farbtrocknung  
z. B. bei Wasserlacken

regelbar mit Mikrometer

mit Regler

**Art.Nr. 612 396**

ohne Regler

**Art.Nr. 612 644**



## Ausblasnippel drehbar

zum direkten Anschluss an die Luftkupplung  
stufenlos regulierbar  
gummigeschützte Spezialdüse

**Art.Nr. 612 494**



## Ausblasstift drehbar

direkter Anschluss an Luftkupplung  
wie Kugelschreiber einsteckbar

**Art.Nr. 612 495**



## Luftmikrometer RC2

zur exakten Einstellung des Arbeitsdruckes an der Spritzpistole

**Art.Nr. 612 582**

## Druckpumpzerstäuber

universell einsetzbarer Druckpumpzerstäuber mit Viton-Dichtung

Inhalt 1 Liter  
auch für Lösemittel wie z. B. Silikonentferner geeignet  
nicht für Laugen u. ä. geeignet

**Art.Nr. 612 111**



## Druckpumpzerstäuber (Wasserlacke)

speziell für Laugen usw. einsetzbar (Wasserlacktechnologie)

Inhalt 1 Liter  
nicht für Lösemittel (Silikonentferner) geeignet

**Art.Nr. 612 402**





## Pinselflasche (große Öffnung)

zum Abfüllen kleiner Lackmengen  
mit Schüttelkugel

Inhalt max. 50 ml  
Packungsinhalt 60 Stück

**Art.Nr. 612 395**



## Pinselflaschen

Pinselflaschen eignen sich optimal für kleine Ausbesserungsarbeiten,  
wie Steinschläge und Lackkratzerreparaturen.

zum Abfüllen kleiner Lackmengen bis zu 20 ml  
auch für lösemittelhaltige Lacke geeignet  
Packungsinhalt 100 Stück  
mit Schüttelkugel zum leichten Aufmischen

**Art.Nr. 612 085**



## Lacktupfer (100 St./Pack)

punktgenaue Ausbesserung von Steinschlägen, Kratzern usw.

Packungsinhalt 100 Stück

normal - gelb

**Art.Nr. 612 291**

fein - flieder

**Art.Nr. 612 566**



## Minipinsel und Halter

Minipinsel

**Art.Nr. 612 568**

Halter für Minipinsel

**Art.Nr. 612 567**

### Folienradierer-Set Profi Disc

zum rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern usw.

Set bestehend aus Schaft, 2 Gummischeiben und Adapter

**Art.Nr. 612 021**



### Radierscheibe PRD05

Radierscheibe aus Naturgummi zum Entfernen von Folienresten, Kleberückständen und anderen Verschmutzungen

als Aufsatz für Radiermaschine PRO 55  
empfohlene Drehzahl von 2000 - 4000 U/min

**Art.Nr. 612 583**



### Paint Cleaning Pad

Reinigungs-Gummi-Pad (Klett) zum Entfernen von Farbnebel, Industriestaub, Baumharz, Insektenresten, Flugrost oder ähnlichen Verschmutzungen von glatten Oberflächen, wie Lack, Glas, Polycarbonat, Metall etc.

empfohlene Anwendung mit Cleanerspray FS 00403,  
Durchmesser 160 mm, 2 Stück

hält 6-8 x länger als Reinigungsknete (für bis zu 80 Autos),  
zur Verwendung mit Exzentermaschine (oder von Hand),  
einfache Anwendung für glatte u. saubere Lackoberfläche

**Art.Nr. FS 00420**





## Nylonsiebe

Nylonsiebe für Lösemittellacke  
Form eines Papiersiebes

Packungsinhalt 30 Stück

**Art.Nr. 612 062**



## Abdeckhülle

Abdeckhülle mit außergewöhnlich hoher Standzeit  
ideal für den Lackierprofi

5011 für Kleinwagen

**Art.Nr. 612 184**

5018 für Mittelklassewagen

**Art.Nr. 612 171**

5019 für größere Fahrzeuge

**Art.Nr. 612 172**

5020 für Vans, Jeeps, usw.

**Art.Nr. 612 180**



## Radlaufabdeckung (2 St./ Pk)

Die Abdeckung passt sich durch den flexiblen Spannring jeder Radlaufgröße  
und -form an.

Set mit 2 Stück

**Art.Nr. 612 173**

## Kopfhaube Viskose

Kopfhaube aus glänzender Viskose  
atmungsaktives Gewebe  
antistatisch & unbeschränkt waschbar  
Einheitsgröße

Art.Nr. 612 249



## Lackieranzug Trilobal

Spritzoverall aus atmungsaktivem Gewebe, antistatisch und unbeschränkt waschbar, Ärmel, Taille und Hosenbeine mit Gummiband, inkl. Kapuze

Art.Nr. 612 022 S (46/48)  
Art.Nr. 612 022 M (48/50)  
Art.Nr. 612 022 L (50/52)  
Art.Nr. 612 022 XL (54/56)  
Art.Nr. 612 022 XXL (56/58)  
Art.Nr. 612 022 XXXL (58/60)



## Lackierkittel Trilobal

Kittel aus atmungsaktivem Gewebe  
fester Reißverschluss

Art.Nr. 612 206 S  
Art.Nr. 612 206 M  
Art.Nr. 612 206 L  
Art.Nr. 612 206 XL  
Art.Nr. 612 206 XXL



## Atemschutzmaske Gerson 8000

preiswerte Einwegmaske  
Prüfung CE 960120 / EN 405  
Schutzstufe FFA1 P 2 SL

Gerson 8000  
Art.Nr. 612 176 M  
Art.Nr. 612 176 L

Ersatzvorfilter  
Art.Nr. 612 531





## Lackieranzug Viskose

Spritzoverall aus glänzender Viskose, antistatisch, atmungsaktives Gewebe, unbeschränkt waschbar - auch chemisch zu reinigen, ohne Kapuze - Spitzenqualität

Art.Nr. 612 248 S (46/48)  
Art.Nr. 612 248 M (48/50)  
Art.Nr. 612 248 L (50/52)  
Art.Nr. 612 248 XL (54/56)  
Art.Nr. 612 248 XXL (56/58)



## Lackierkittel Viskose

aus Viskose Endlosfaser hergestellt  
Klettverschluss  
reißfest  
antistatisch  
silikonfrei

Art.Nr. 612 293 I (1=42/48)  
Art.Nr. 612 293 II (2=50/56)  
Art.Nr. 612 293 III (3=58/64)



## Lackieranzug & Kniepolster

Overall mit Aufnahme für Kniepolster

Art.Nr. 612 374 M  
Art.Nr. 612 374 L  
Art.Nr. 612 374 XL  
Art.Nr. 612 374 XXL  
Art.Nr. 612 374 XXXL

Kniepad premium  
Art.Nr. 612 375



## Latexhandschuhe extra stark

extra reißfeste Einweglatexhandschuhe für Industrie und Gewerbe, lösemittelbeständig, Packungsinhalt: 50 Stück

Art.Nr. 612 645 M  
Art.Nr. 612 645 L  
Art.Nr. 612 645 XL

## Handschleifblock Klett

weicher universell einsetzbarer Handschleifblock  
ergonomisch geformt  
Klett-Ausführung

Art.Nr. 612 076



## Handschleifblock Klett abgerundet

für Klettscheiben mit 150 mm Durchmesser  
vielfältige Möglichkeiten zur Bearbeitung von Rundungen und Vertiefungen

Art.Nr. 612 170



## Handschleifblock-Set Klett

Grundblock mit 5 verschiedenen Aufsätzen für die Bearbeitung von  
Vertiefungen und Wölbungen

Art.Nr. 612 303



## Handschleifer

stabile Kunststoff-Ausführung  
Das Schleifpapier wird mit Halteklemmen eingespannt.

Art.Nr. 612 117





## Handschleiffeile Klett mit Absaugung

Handfeile zum großflächigen Planschleifen

mit Staubabsaugung  
Kunststoff-Ausführung

Grundplatte 70 x 400 mm  
für gelochte Klett-Streifen

**Art.Nr. 612 146**




## Handschleiffeile mit Klammern

zum großflächigen Planschleifen

Holzausführung  
70 x 400 mm

**Art.Nr. 612 177**

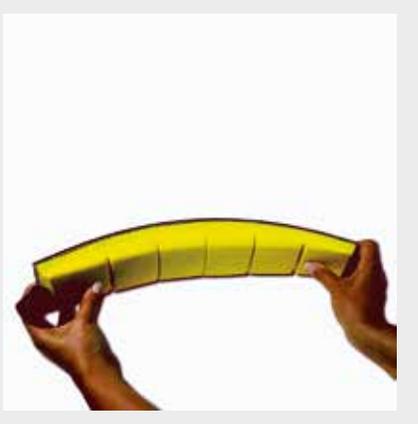

## Schleiffeile flexibel

zur leichten Bearbeitung von Konturen, gewölbten Flächen usw.

**Art.Nr. 612 524**

## Press-Schwamm

Press-Schwamm für vielfältige Anwendungen, z. B. Nassschleifen, Reinigen usw.

Art.Nr. 612 292



## Lacknasenentferner

Spezialgerät zum Entfernen von Lacknasen mit Umhängeschnur

Art.Nr. 612 169



## Lackhobel

zum schnellen Bearbeiten von Läufern und Ähnlichem

Art.Nr. 612 078



## Spachtelbrett

Mischpalette zum bequemen Anrühren von Spachtelmassen  
Unterlage mit Halteschleife und Block mit 100 Blatt

Art.Nr. 612 185





### Mikrofasertuch (5er Pack)

sehr preiswertes Tuch für Werkstatt und Haushalt  
hygienisch und schonend  
Größe ca. 40 x 40 cm

**Art.Nr. 612 362 (blau)**  
**Art.Nr. 612 363 (gelb)**  
**Art.Nr. 612 364 (grün)**  
**Art.Nr. 612 365 (rot)**



### Mikrofasertuch

niederfloriges Mikrofasertuch  
hervorragend geeignet zum Hochglanzpolieren

**Art.Nr. FS 00015**



### Mikrofasertuch

hochfloriges Mikrofasertuch zur Aufnahme überschüssiger Politur

**Art.Nr. FS 00014**

## Reinigungsknete

Reinigungsknetmasse die Ablagerungen, Baumharze, starke Verschmutzungen, Flugrost, Farbnebel, Teer- und Insektenreste mühelos entfernt

Magic Clean blau = mild für leichte Verschmutzungen

Art.Nr. FS 00402 (200 g)



## Plastik Glanz

verleiht dauerhaftes, sattes und glänzendes Aussehen bei Kunststoffteilen, Vinylhängern, Stoßstangen u. s. w.

Art.Nr. 612 409



## Vorreiniger MA 1

Der Vorreiniger MA 1 erledigt das Reinigen, Entfetten und Mattieren von Karosserieteilen in nur einem Arbeitsgang.

Inhalt 1 Liter

Art.Nr. 612 212




## 1K Primerspray grau

Haftprimer und Grundierfüller-Spraydose auch mit 1K-Wasserlacken überlackierbar

guter Korrosionsschutz und gute Haftung  
isoliert gut die Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen  
mit Polyester- und Nitrospachtel verträglich  
Inhalt 0,4 Liter

Art.Nr. 612 322






## Allround-Teller Klett Multi-Loch hart

Klett 150 mm Multi-Loch hart

mit beiliegenden Bolzen wahlweise für 5/16" und M8 Gewinde einsetzbar

Art.Nr. 612 252




## Allround-Teller Klett Multi-Loch weich

Klett 150 mm Multi-Loch weich

mit beiliegenden Bolzen wahlweise für 5/16" und M8 Gewinde einsetzbar

Art.Nr. 612 251



## Easy-Teller Klett 6-loch 5/16"-Gewinde

Klett 150 mm 5/16"-Gewinde 6-loch

gelb / schwarz

Art.Nr. 612 209



## Easy-Teller Stikit 6-loch 5/16"-Gewinde

Stikit 150 mm 5/16"-Gewinde 6-loch

gelb / blau

Art.Nr. 612 210

### Easy-Teller Klett ungelocht 5/16"-Gewinde

Schleifteller ungelocht mit Klettverschluss  
Durchmesser 150 mm  
Gewinde 5/16"

Art.Nr. 612 060



### Easy-Teller Klett 9-loch M8-5/16"-Gewinde

Dieser Teller ist wahlweise mit 5/8" oder M8 Gewinde einsetzbar.

Art.Nr. 612 399



### Klett-Teller D70 M14-Gewinde

kleiner Spezialetter Klett  
Gewinde M14  
für Klettscheiben von 75 mm

Art.Nr. 612 497



### Klett-Teller 150 mm M14-Gewinde

Schleif- und Polierteller mit Klettverschluss  
ungelocht  
Durchmesser 150 mm  
Gewinde M14

Art.Nr. 612 050





## Klett-Teller 150 mm 5/8"-Gewinde

Schleif- und Polierteller mit Klettverschluss  
ungelocht  
Durchmesser 150 mm  
Gewinde 5/8"  
Rückseite blau 5/8"

Art.Nr. 612 051



## Klett-Teller 200 mm M14-Gewinde

Schleif- und Polierteller mit Klettverschluss  
ungelocht  
Durchmesser 200 mm  
Gewinde M14  
Rückseite rot M14

Art.Nr. 612 053



## Klett-Teller 200 mm 5/8"-Gewinde

Schleif- und Polierteller mit Klettverschluss  
ungelocht  
Durchmesser 200 mm  
Gewinde 5/8"

Art.Nr. 612 052



## Spezialteller 125 mm 5/16"-Gewinde

Spezialteller Klett 125 mm 6-loch 5/16"-Gewinde

Art.Nr. 612 253

### Stützteller 125 mm M14-Gewinde hart

harte Unterlage für grobe Schleifarbeiten


Art.Nr. 612 254



### Stützteller 125 mm M14-Gewinde weich

die beste Unterlage für Polierfilze, Polierfelle ect.

Art.Nr. 612 109

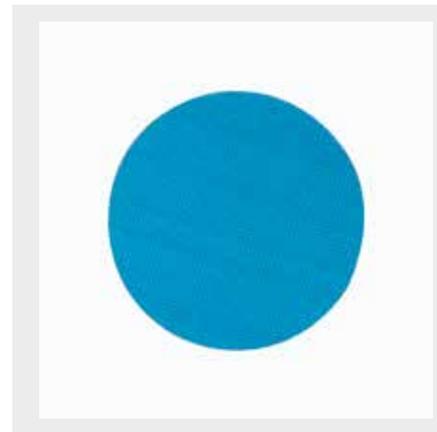

### Stützteller 125 mm 5/8"-Gewinde weich

die beste Unterlage für Polierfilze, Polierfelle ect.

Art.Nr. 612 110



### Allround-Teller Klett 21-Loch hart

Allround-Teller 21-Loch auch mit Softpad erhältlich

Allround-Teller 21-Loch

Art.Nr. 612 530

Softpad zu diesem Teller

Art.Nr. 612 543





**Trägerteller Klett 30 mm für DS30**

Art.Nr. 612 196



**Trägerteller Klett 75 mm**

für Polierschleifer DS 70 geeignet

Art.Nr. 612 202



**Trägerteller Stikit 30 mm für DS30**

Art.Nr. 612 207



**Dynabrade Spezialteller 150 mm**

Spezialteller mit einer neuen innovativen Back up - Unterlage für optimale Staubabsaugung

Art.Nr. 612 646

### Hochglanzpad Klett 133 mm

schwarz genoppt  
Schwamm weich zum Hochglanz-Polieren  
mit Klettverschluss  
Durchmesser 133 mm

**Art.Nr. 612 108**



### Hochglanzpolierpad 150 mm

schwarz genoppt  
Schwamm weich zum Hochglanz-Polieren  
mit Klettverschluss  
Durchmesser 150 mm

**Art.Nr. 612 398**



### Lammfell Klett

beste Lammfell-Qualität

**Art.Nr. 612 025 (130 mm)**  
**Art.Nr. 612 026 (150 mm)**  
**Art.Nr. 612 027 (195 mm)**  
**Art.Nr. 612 250 (80 mm)**





## Lammfell Schnur

beste Lammfell-Qualität

Art.Nr. 612 023 (150 mm)

Art.Nr. 612 024 (195 mm)



## Polierschwamm 150 mm hart

Polierschwamm hart  
mit Klettverschluss  
Durchmesser 150 mm

für alle Poliermaschinen geeignet  
für stark verschmutzte Teile bestens geeignet

Art.Nr. 612 029



## Polierschwamm 150 mm normal

Polierschwamm  
mit Klettverschluss  
Durchmesser 150 mm

Universalschwamm

Art.Nr. 612 047



## Polierschwamm gewaffelt 150 mm


Polierschwamm gewaffelt  
mit Klettverschluss  
Durchmesser 150 mm

Art.Nr. 612 571

## Polierschwamm 150 mm superweich

bester Auspolierschwamm  
mit Klettverschluss

**Art.Nr. 612 298**

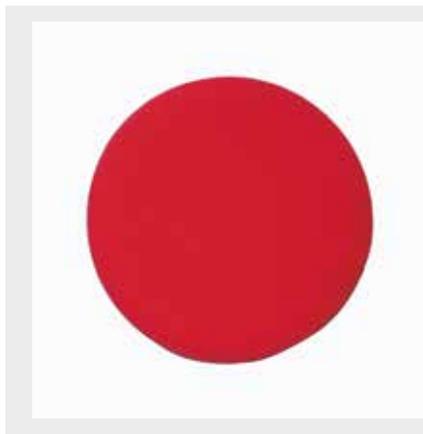

## Polierschwamm 150 mm weich

Polierschwamm weich  
mit Klettverschluss  
Durchmesser 150 mm

für alle Poliermaschinen geeignet  
für geringe Verschmutzungen bestens geeignet

**Art.Nr. 612 028**



## Polierschwamm 150 mm normal

Schwamm zum Polieren  
mit Klettverschluss  
Durchmesser 150 mm

Universalschwamm in orange

**Art.Nr. 612 107**





## Polierschwamm 200 mm hart

Schwamm hart zum Polieren  
mit Klettverschluss  
Durchmesser 200 mm

Art.Nr. 612 101



## Polierschwamm 200 mm weich

Schwamm weich zum Polieren  
mit Klettverschluss  
Durchmesser 200 mm

Art.Nr. 612 099



## Polierschwamm 200 mm normal

Schwamm zum Polieren  
mit Klettverschluss  
Durchmesser 200 mm

Art.Nr. 612 100

### Polierschwamm mit Stützteller M14

Schwamm zum Polieren  
komplett mit Stützteller  
Durchmesser 150 mm  
Gewinde M14  
Rückseite rot M14

Art.Nr. 612 048



### Polierschwamm mit Stützteller 5/8"

Schwamm zum Polieren  
komplett mit Stützteller  
Durchmesser 150 mm  
Gewinde 5/8"  
Rückseite blau 5/8"

Art.Nr. 612 049



### Polierschwamm 75 mm normal

für kleine Flächen, wie Staubeinschlüsse etc.  
mit Klettverschluss  
orange normal

Art.Nr. 612 200



### Polierschwamm 75 mm profiliert weich

für kleine Flächen  
mit Klettverschluss

Die Waffelform sorgt für kühleres Arbeiten am Objekt.

Art.Nr. 612 201





## Schleifschuh rund für DS 30

Schleifschuh Klett rund komplett für DS 30  
für Klett-Schleifblüten 32 mm

Art.Nr. 612 197



## Schleifschuh Stikit rund für DS 30

Schleifschuh Stikit rund komplett für DS 30  
nur für selbstklebende Schleifblüten

Art.Nr. 612 130

# Poliersysteme



**NEU**

## Ein-Schritt-Schleif- & Hochglanzpolitur

**Ein-Schritt-Schleif-/Hochglanzpolitur** zum Entfernen von Lackdefekten und Schleifspuren ab einer Körnung von P3000 in nur **einem** Arbeitsgang. **Hologrammfrei!**

Das in der Schleifpaste enthaltene, einzigartige und hochwertige Schleifkorn zerfällt bei der Verarbeitung so fein, dass trotz der hohen Schleifleistung, in nur einem Poliergang, perfekte Oberflächen erzielt werden. Keine Kratzer, keine Schlieren, keine Hologramme, keine Nacharbeit. **ALLES IN EINEM SCHRITT.**

**FACDOS P1-ONE-STEP** ist uneingeschränkt für alle handelsüblichen Lack-systeme geeignet, inklusiv kratzfeste Lacke.

1 Kg  
500 g


Art.-Nr.: FS01002

Art.-Nr.: FS01001

### ANWENDUNG

Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung des **FRESHPAD ORANGE (medium)** Geringe Menge **P1-ONE-STEP** auf den Polierteller oder der Oberfläche auftragen, mit geringer Drehzahl (ca. 1.000 U/min.) auf der Fehlstelle verteilen und mit ca. 1.800 U/min. und mäßigem Druck auspolieren. **Abwischen – Fertig.**

**WICHTIG: Immer saubere Polierschwämme benutzen.**

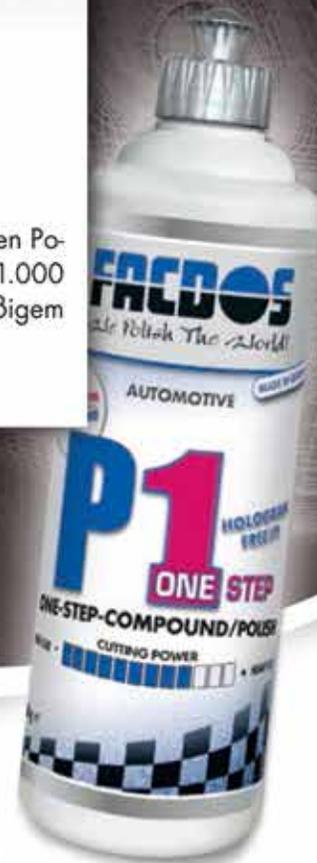

## P1plus grobkörnige Schleifpaste

Fast Cut Compound auf Wasserbasis zur maschinellen Verarbeitung (ab P1500er Schliff). Gewährleistet eine schnelle und hohe Schleifleistung zur zuverlässigen Entfernung des Lackfehlers. Auf allen (inkl. kratzfesten), frischen sowie ausgehärteten Lacken problemlos einsetzbar. Silikon- und lösemittelfrei, enthält kein Öl oder andere kosmetische Füllstoffe.

**Anwendung:** Zur Verarbeitung empfehlen wir das Pad weiß (ab P1500er Schliff). Geringe Menge P1plus Fast Cut Compound auf den Lackfehler oder Polierschwamm auftragen. Bei geringer Drehzahl (ca. 1000 U/min) gleichmäßig auf der Fehlstelle verteilen, Drehzahl auf ca. 1800 U/min steigern und Fehlstelle mit leichtem Druck auspolieren.

**Hinweis:** Um Beschädigungen zu vermeiden, unbedingt sauberes Polierpad verwenden.

500 g **Art.Nr. FS00019**

1 kg **Art.Nr. FS00021**



## P1 Universal-Schleifpaste

Universal Fine Compound zur maschinellen Verarbeitung. Frei von Ölen, Lösemitteln und Silikon - rein auf Wasserbasis. Zur Entfernung von Lackdefekten (je nach Schliff mit Lammfell oder Pad weiß) auf allen (inkl. kratzfesten) frischen sowie ausgehärteten Lacken problemlos einsetzbar. Innovative, stabile Schleifkörner sorgen für einen schnellen, gleichmäßigen Lackabrieb über den gesamten Poliervorgang bis hin zum Hochglanz. Spritzfrei aufgrund hoher Viskosität.

**Anwendung:** Je nach Körnung der angeschliffenen Lackdefekte zwischen Lammfell (ab P1500er Schliff) o. Pad orange (ab P3000er Schliff) wählen. Geringe Menge P1 Universal Fine Compound auf die Lackoberfläche auftragen, bei geringer Drehzahl (ca. 1000 U/min) gleichmäßig auf der Fehlstelle verteilen, Drehzahl auf 1800 U/min steigern u. Stelle mit leichtem Druck auspolieren.

**Hinweis:** Um Beschädigungen zu vermeiden, sauberes Lammfell oder Polierpad verwenden.

500 g **Art.Nr. FS050001**

1,3 kg (1 Liter) **Art.Nr. FS00001**



## P2 Anti-Hologramm-Politur

Hologram Remover zum leichten und effektiven Entfernen feiner Oberflächenkratzer (Hologramme). Innovative selbst zermahlende Schleifkörner garantieren eine 100% hologrammfreie Lackoberfläche. Frei von Ölen, Lösemitteln und Silikon - rein auf Wasserbasis. Auf allen (inkl. kratzfesten) frischen sowie ausgehärteten Lacken problemlos einsetzbar.

**Anwendung:** Geringe Menge P2 Hologram Remover auf das Pad blau o. schwarz oder der Oberfläche auftragen. Bei geringer Drehzahl (ca. 1000 U/min) gleichmäßig auf der Fehlerstelle verteilen, Drehzahl auf ca. 1500 U/min steigern und mit leichtem Druck auspolieren. Für ein schnelles und optimales Finish Exzenter-Poliermaschine verwenden.

**Hinweis:** Um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden, unbedingt sauberes H2 Hologram Remover Pad verwenden.

500 ml **Art.Nr. FS00002**



## P3 Reinigungs- und Pflegemittel

Clean & Protect Spray für alle glatten Oberflächen. Entfernt Polierrückstände, Fingerabdrücke, Staub und leichte Verschmutzungen von Lack, Glas, Metall, Kunststoff, Holz oder Leder schnell und einfach. Lässt sich leicht entfernen, hinterlässt Hochglanz und eine leichte Versiegelung ohne die Oberflächen beim Abwischen zu beschädigen.

**Anwendung:** Clean & Protect Spray dünn auf die Oberfläche aufsprühen, mit dem MX Microfibre Polishing Cloth ohne Druck verteilen und trocken wischen - fertig.

**Hinweis:** Verwenden Sie möglichst ein sauberes Mikrofaser Tuch, um Oberflächenbeschädigungen (leichte Schlieren) zu vermeiden.

750 ml **Art.Nr. FS00003**

10 Liter **Art.Nr. FS00206**





## Reiniger-Spray

Spezielles Mittel und Schmutzlöser zur Verwendung mit der Cleaning Clay (Reinigungsknete). Die spezielle Zusammensetzung gewährleistet eine optimale Gleitwirkung für die Cleaning Clay, sorgt für eine schnelle Entfernung der Schmutzpartikel und verhindert Beschädigungen der Oberfläche durch die abgetragenen Partikel in der Knete.

**Anwendung:** Einfach auf die verschmutzte Oberfläche aufsprühen, die Reinigungsknete über die befeuchtete Oberfläche mit Hin- und Her-Bewegungen reiben und mit klarem Wasser abspülen oder mit einem Mikrofasertuch abwischen.

750 ml **Art.Nr. FS00403**



## Kontroll-Spray

Hologram Control Spray zum Entfernen von Ölen und Versiegelungen auf lackierten Oberflächen dient zur Kontrolle des Polier-Ergebnisses

**Anwendung:** Das Hologram Control Spray kann sowohl nach dem ersten, als auch nach dem zweiten Arbeitsgang eingesetzt werden, um entweder verbliebene Schleifriefen oder feine Oberflächenkratzer (Hologramme) sichtbar zu machen. Hologram Control Spray dünn auf die polierte Oberfläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Die Oberfläche nach dem Trockenwischen mit der Hologram Control Lamp auf verbliebene Fehlstellen und Hologramme kontrollieren.

750 ml **Art.Nr. FS00018**

## Stützteller

Backing Plate mit M14-Gewinde  
spezieller Stützteller zum Freshpads-System

Ø 113 mm, 1 Stück Art.Nr. FS00305



## Interface - Pad

mit speziellem Mikro-Klett  
spezielles Interface zum Freshpads-System, sorgt für optimale Handhabung der Freshpads

Ø 137 mm, 15 mm, 1 Stück (hart) Art.Nr. FS00304  
Ø 137 mm, 20 mm, 1 Stück (weich) Art.Nr. FS00317



## Freshpads weiß (hart)

Verwenden Sie das harte Freshpad mit einer beliebigen Schleifpolitur, um einen P1500er Schliff schnell und sicher zu entfernen.

Ø 150 mm, 10 mm, 5 Stück Box Art.Nr. 612 648  
Ø 90 mm, 10 mm, 5 Stück Box Art.Nr. 612 647



## Freshpads grün (mittelhart)

Verwenden Sie das mittelharte Freshpad mit einer beliebigen Schleifpolitur, um einen P2000er Schliff schnell und sicher zu entfernen.

Ø 150 mm, 10 mm, 5 Stück Box Art.Nr. 612 650  
Ø 90 mm, 10 mm, 5 Stück Box Art.Nr. 612 649





### Freshpads orange (mittel)

Verwenden Sie das mittlere Freshpad mit einer beliebigen Schleifpolitur, um einen P3000er Schliff schnell und sicher zu entfernen.

Ø 150 mm, 10 mm, 5 Stück Box Art.Nr. 612 651  
Ø 90 mm, 10 mm, 5 Stück Box Art.Nr. 612 652



### Freshpads blau (mittelweich)

Verwenden Sie das mittelweiche Freshpad mit einer Anti-Hologramm-Politur, um schnell und sicher starke Hologramme zu entfernen.

Ø 150 mm, 10 mm, 5 Stück Box Art.Nr. 612 654  
Ø 90 mm, 10 mm, 5 Stück Box Art.Nr. 612 653



### Freshpads schwarz (weich)

Verwenden Sie das weiche Freshpad mit einer Anti-Hologramm-Politur, um schnell und sicher feine Hologramme zu entfernen.

Ø 150 mm, 10 mm, 5 Stück Box Art.Nr. 612 655  
Ø 90 mm, 10 mm, 5 Stück Box Art.Nr. 612 656

## DIE PROBLEMATIK

Das Hauptproblem beim Polieren ist die Wiederbeschädigung (Schlieren oder Hologramme) des polierten Lackes durch verschmutzte Polierpads. Dies wird hervorgerufen durch winzige eingetrocknete Politur-Partikel im herkömmlichen Polierpad, die bei vorangehender Säuberung nicht restlos ausgewaschen werden konnten, weil sich die einzelnen Politur-Partikel bereits zu tief in das Polierpad gesetzt haben. Bei mehrfacher Benutzung des Pads werden diese eingelagerten Politur-Partikel immer wieder zu minderwertigen Ergebnissen führen, die nur zeitaufwändig und kostenintensiv (erneuter Poliergang mit neuem Pad) zu beheben sind.

## Die Problematik im Detail

### Herkömmliches Polier-Pad



ca.  
25 mm

Poliermittlrückstände verbleiben selbst nach dem Auswaschen tief im Polierpad

### FRESHPAD

KEINE Poliermittel-Rückstände

10 mm

Sämtliche Poliermittlrückstände werden beim Auswaschen entfernt



## DIE LÖSUNG

Durch die geringe Höhe des **FRESHPADS** (10 mm), ist jederzeit sichergestellt, dass sich eingearbeitete Politur-Partikel beim Auswaschen **RESTLOS** ausspülen. Somit haben Sie bei jeder Benutzung immer ein frisches „neues“ Polierpad, mit dem Sie das **PERFEKTE FINISH** für den Lack erzielen.

## ARBEITEN

Verwenden Sie ein neues Freshpads weiss (hard), blau (medium) oder schwarz (soft) in Verbindung mit einer handelsüblichen Politur, um Lackfehler schnell und sauber zu entfernen.

## SCHNELLES REINIGEN

Verschmutztes Freshpad einfach mit Wasser auswaschen, um es dann erneut zu verwenden.

## SAUBERES WEITERARBEITEN

Mit sauberem, gereinigtem Freshpad weiterarbeiten ohne Hologramme oder Schlieren durch Politurrückstände zu verursachen

## Das Prinzip


Stützteller Ø 113 mm, Klett, M14-Gewinde



## In der Praxis

Auf glatten Flächen

Auf Rundungen

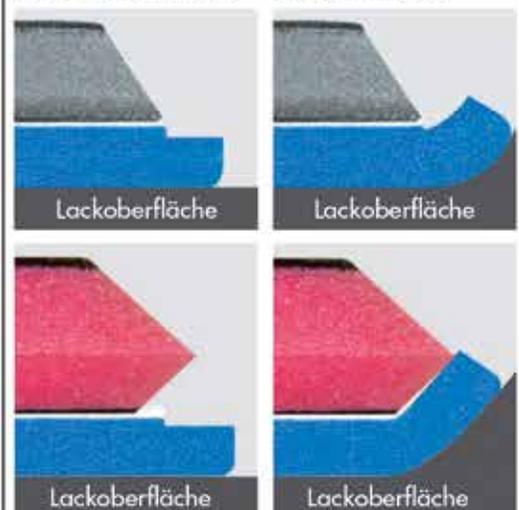



## Shampoo

Shampoo-Konzentrat zur schonenden und gründlichen Reinigung von Fahrzeugen aller Art

Mischverhältnis: 1:200 | 1:400

entfernt zuverlässig Straßenschmutz ohne die Wachsversiegelung anzugreifen  
lackschonend, phosphat- und lösemittelfrei  
hochkonzentrierte Formel  
stabile Schaumbildung  
hinterlässt strahlend saubere Oberflächen

**11 kg** Art.Nr. FS00100



## Nano Shampoo

Nano-Wasch- und Wachs-Shampoo-Konzentrat für die Premium Fahrzeugwäsche

Mischverhältnis: 1:200 | 1:400

stark schäumend für glänzende Waschergebnisse  
hervorragender Perl-Effekt  
behandelte Oberflächen lassen sich leichter reinigen  
dauerhafte Konservierung und Schutz gegen Umwelteinflüsse  
bereits versiegelte Oberflächen werden nicht angegriffen sondern aufgefrischt

**10 kg** Art.Nr. FS00101



## Universal Reiniger

hochkonzentrierter Universal-Cleaner für viele Anwendungsbereiche: Hochdruckreinigung, Polster, Teppiche, Textilien, Kunststoffe, Motoren, Chassis, Werkstattböden, Keramik, Metalle, Planen

Mischverhältnis: 1:3 | 1:40

phosphat-, silikat- und lösemittelfrei  
umweltverträglich  
individuell verdünnbar  
universell in allen Hochdruckreinigern und Sprühgeräten einsetzbar

**11 kg** Art.Nr. FS00102



## Glasreiniger

vielseitiger Glass-Cleaner zur streifenfreien Reinigung aller glatten Oberflächen

Mischverhältnis: 1:0 | 1:5

auch für Polycarbonatscheiben (Plexiglas) geeignet

**10 Liter** Art.Nr. FS00104

## Felgenreiniger

säurehaltiger, hochwirksamer Wheel Cleaner

Mischverhältnis: 1:1 | 1:5

entfernt zuverlässig auch fest eingebrannten Bremsstaub  
geeignet für alle säurebeständigen Stahl- und Leichtmetallfelgen  
einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit Hochdruck abspülen - fertig

**11 kg** Art.Nr. **FS00103**



## Gummi- & Kunststoffpflege

Rubber & Plastic Restorer für den Außenbereich

Mischverhältnis: pur

silikonfrei  
gibt Reifen und Kunststoffteilen ihr natürliches Aussehen zurück  
extrem lange Haltbarkeit  
verhindert das Anfrieren von Türdichtungen

**10 Liter** Art.Nr. **FS00105**



## Nano Shampoo

Nano-Wasch- und Wachs-Shampoo-Konzentrat für die Premium Fahrzeugwäsche

Das unangefochtene High-Tec Shampoo zur gründlichen Glanzreinigung und Langzeitkonservierung in nur einem Arbeitsgang. Zuvor aufgetragene Wachse und Versiegelungen bleiben erhalten.

**500 ml** Art.Nr. **FS00202**



## Cockpitpflege

Cockpit Care reinigt, pflegt und konserviert alle Kunststoffteile im Fahrzeuginnenraum, gibt ein langanhaltendes neuwertiges Erscheinungsbild und schützt vor UV-Strahlung.

**500 ml** Art.Nr. **FS00205**





### Lederpflege

Leather Care ist eine hochwertige Emulsion zur Reinigung und Pflege aller Lederteile. Sie erzeugt ein farbaufrischendes, geschmeidiges Ergebnis und intensiviert den unvergleichlichen Lederduft.

500 ml Art.Nr. FS00204



### Reifen- und Gummipflege

Black Forever für den Außenbereich pflegt und schützt alle Kunststoffteile (Kfz-Teile, Reifen, Türdichtungen etc.).

500 ml Art.Nr. FS00203



### Politur

Scratch-Ex mit Schleifeigenschaften zur Entfernung feiner Kratzer per Hand beispielsweise an Griffmulden, Kofferraum- und Tankdeckeln

Einfach etwas Politur auftragen und mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen polieren.

500 ml Art.Nr. FS00200



### Nano Langzeitversiegelungswachs

Nano Long Time Wax (Profi-Handpolitur) für ein einzigartiges Hochglanz-Finish

Reinigt, pflegt und konserviert in einem Arbeitsgang und schützt dauerhaft (ca. 3 Monate) vor aggressiven Umwelteinflüssen.

500 ml Art.Nr. FS00201





## Allgemeine Verkaufsbedingungen

Unsere Angebote sind freibleibend.

Alle Lieferaufträge werden aufgrund nachstehender Bedingungen angenommen und ausgeführt, die auch ohne wiederholte Bekanntgabe für künftige Geschäfte gelten. Abweichungen hiervon, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers, bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung.

### I. Versand, Verpackung

Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers unabhängig davon, ob der Versand vom Erfüllungsort aus erfolgt, und wer die Frachtkosten trägt. Unsere Lieferpflicht gilt als erfüllt, sobald die Ware das Lieferwerk oder Lager verlassen hat oder dem Transportunternehmen übergeben ist. Bei Fehlen einer besonderen Vereinbarung bleibt uns die Wahl des Versandweges und des Transportunternehmens überlassen. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Nur die im Lieferschein als Leihverpackung bezeichneten Emballagen werden zurückgenommen. Entlastung auf dem Emballagenkonto erfolgt, wenn die Emballage spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Lieferung in sauberem, wieder verwendungsfähigem Zustand frachtfrei wieder bei uns eingegangen ist. Für Kleinmengen, Sonderausmischungen etc. gelten unsere jeweils gültigen Zusatzbedingungen.

### II. Lieferung, Mängelrügen, Beratung, Haftung

Lieferfristen gelten nur als annähernd vereinbart, sofern sie von uns nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt wurden. Wir werden von der Verpflichtung zur Lieferung befreit, soweit sie aus Gründen, die außerhalb unseres Machtbereiches liegen, unmöglich wird oder nur unter unzumutbaren Bedingungen durchführbar wäre. Dies gilt insbesondere für Ereignisse, wie nicht rechtzeitige Selbstbelieferung mit Rohstoffen, Streiks, Aussperrung, Betriebsstörungen, Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand sowie alle Fälle höherer Gewalt, und zwar gleichviel, ob diese bei uns oder unseren Vorlieferanten eintreten. In diesen Fällen sind wir berechtigt, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurück zu treten, ohne dass der Käufer ein Recht auf Schadenersatz hat.

Aus fabrikationstechnischen Gründen bleibt Mehr- oder Minderbelieferung bis zu zehn v.H. der bestellten Menge vorbehalten. Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen der gelieferten Ware sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 Tagen nach Empfang, schriftlich anzuzeigen. Nach Verwendung oder Vermischen gelieferter Ware mit von uns nicht bezogenen Materialien können Mängelrügen nicht mehr erhoben werden, soweit ein Mangel nicht erst bei Verwendung oder Vermischung feststellbar ist. Der Käufer trägt die Beweislast dafür, dass der Mangel bei ordnungsgemäßer Brauchbarkeitsprüfung nicht erkennbar war. Bei berechtigten Beanstandungen werden wir Fehlmengen nachliefern und im Übrigen nach unserer Wahl die Ware umtauschen, sie zurücknehmen oder dem Käufer einen Preisnachlass einräumen. Ist im Fall des Umtausches der Ware die Ersatzlieferung mangelhaft, werden wir dem Käufer das Recht auf Wandlung oder Minderung gewähren.

Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren sind jedoch unverbindlich und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Verwendung unserer Waren ist der Käufer verantwortlich.

Schadenersatzansprüche des Käufers, die auf Verletzung unserer vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten beruhen, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht worden ist. Die Beschränkung der Haftung gilt im gleichen Umfang für unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Soweit unsere Haftung in Frage kommt, ist diese auf den als Folge der Pflichtverletzung vorhersehbaren Schaden begrenzt.

### III. Preis und Zahlung

Sollten wir in der Zeit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung unsere Preise allgemein ermäßigen oder erhöhen, so wird der am Liefertag gültige Preis angewendet. Falls sich der Preis erhöht, ist der Käufer berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag zurück zu treten.

Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, werden sämtliche offenen Rechnungen sofort zur Zahlung fällig.

Bei verspäteter Zahlung werden die Verzugszinsen mit 5 v.H. über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz berechnet. Sie sind höher oder niedriger, soweit wir eine Belastung mit einem höheren Zinssatz belegen können oder der Käufer eine geringere Belastung nachweist. Das Recht zur Aufrechnung mit bestrittenen Gegenforderungen gegen die Kaufpreisforderung und das Recht zur Zurückbehaltung des fälligen Kaufpreises ist ausgeschlossen.

### IV. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller, auch künftiger Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisnachforderungen gelten trotz Zahlung so lange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselfähige Haftung fortbesteht.

Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörigen Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

Der Käufer ist berechtigt, die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.

Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderung um mehr als 25 v.H., so werden wir auf Verlangen des Käufers in soweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen besteht nur so lange, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Entfallen diese Voraussetzungen, so sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.

Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine entsprechend gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

#### **V. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht**


Erfüllungsort ist unser jeweiliger Firmensitz.

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des einheitlichen Kaufgesetzes, auch wenn der Käufer seinen Sitz im Ausland hat.

#### **VI. Schlussbestimmung**

Sollten sich einzelne Bestimmungen als nicht anwendbar oder nicht gültig herausstellen, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und des auf ihrer Grundlage abgeschlossenen Kaufvertrages nicht berührt.

# PROSOL

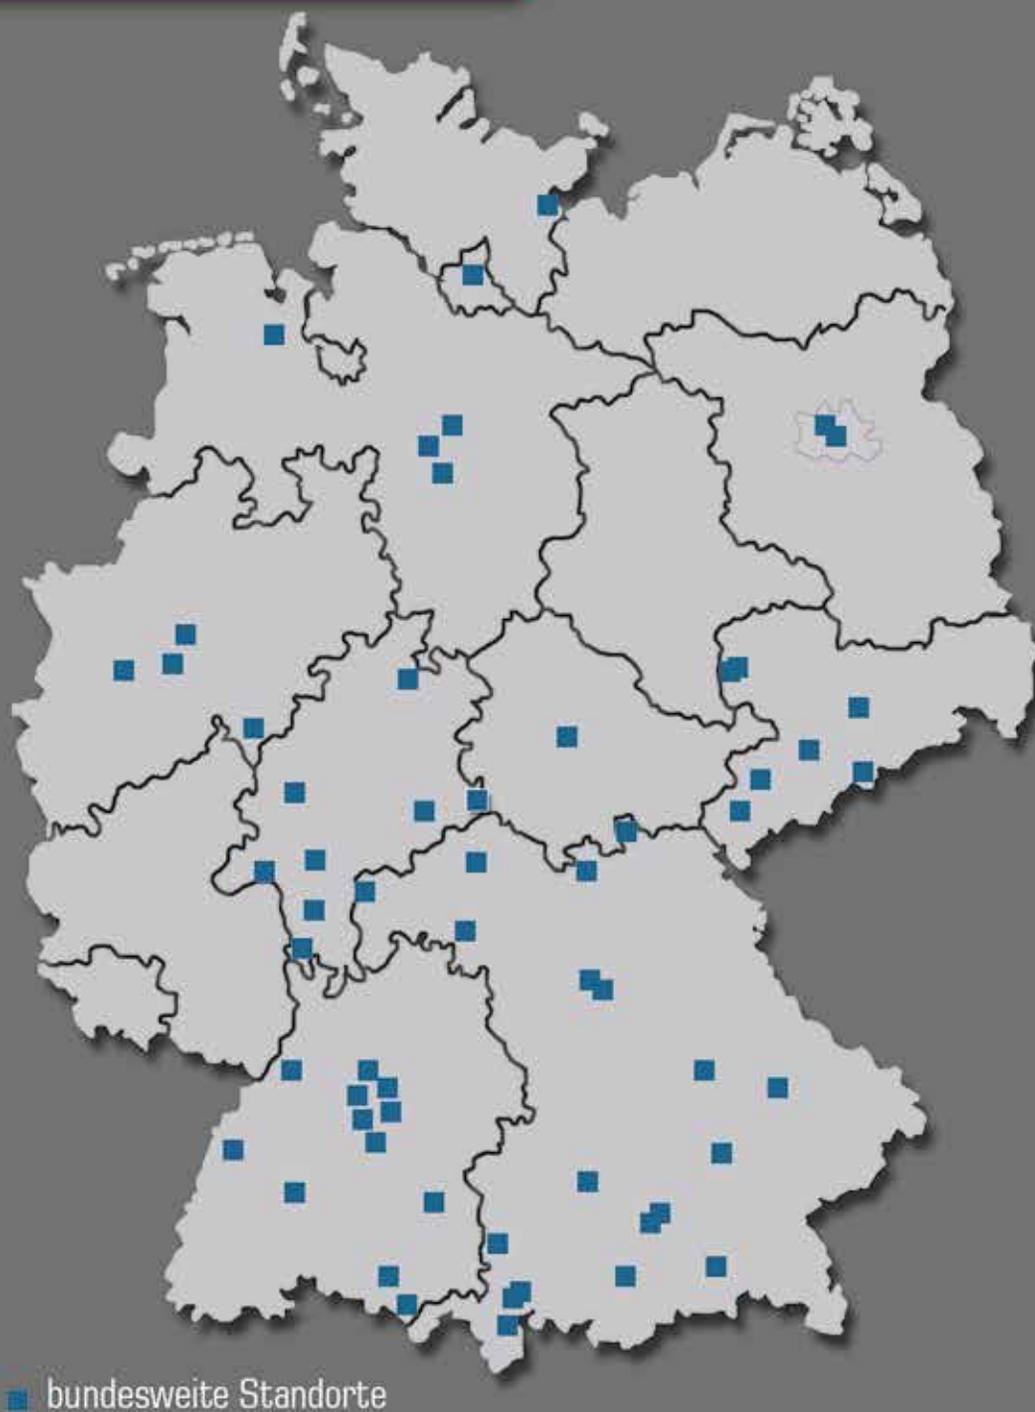


#### Rechtlicher Hinweis:

Die Informationen in diesem Katalog entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Sie werden jedoch ohne Verbindlichkeit weitergegeben. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Die Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit der Produkte und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) der PROSOL Lacke und Farben GmbH.

# PROSOL

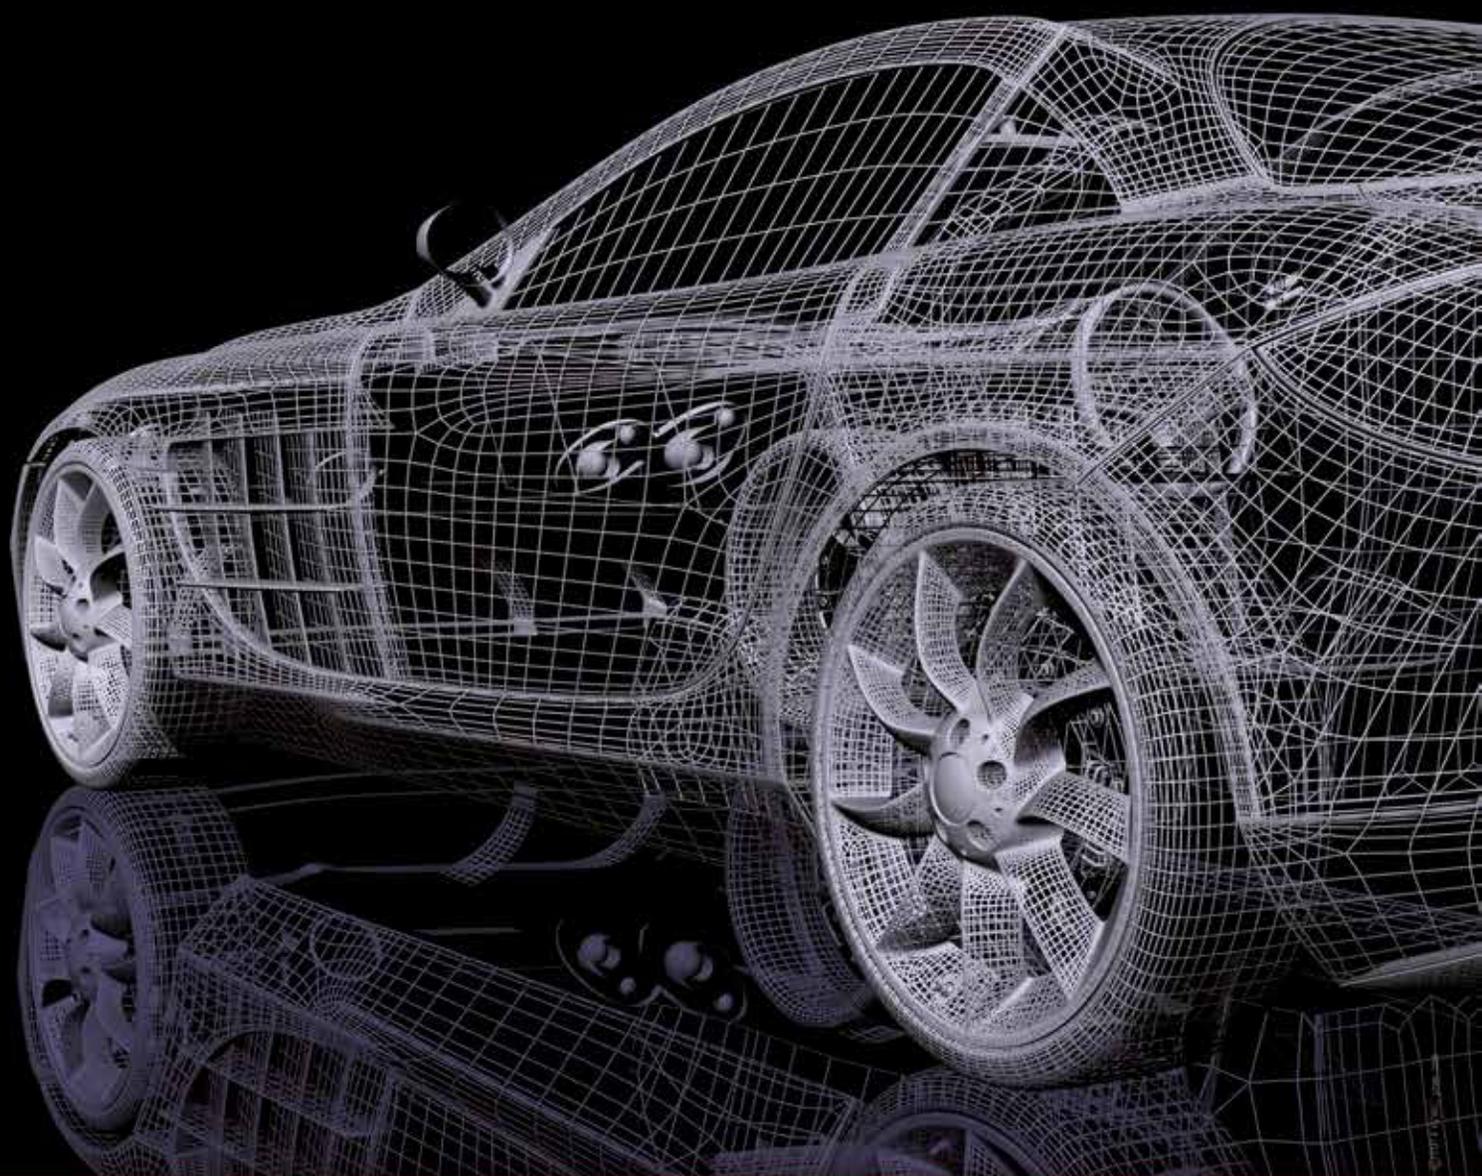

[www.prosol-farben.de](http://www.prosol-farben.de)

Ihr Ansprechpartner:

**PROSOL Lacke + Farben GmbH**

Reichenbacher Straße 146 | 08056 Zwickau | Telefon: 0375. 336-0 | Telefax: 0375. 336-50 | E-Mail: [zwickau@prosol-farben.de](mailto:zwickau@prosol-farben.de)